



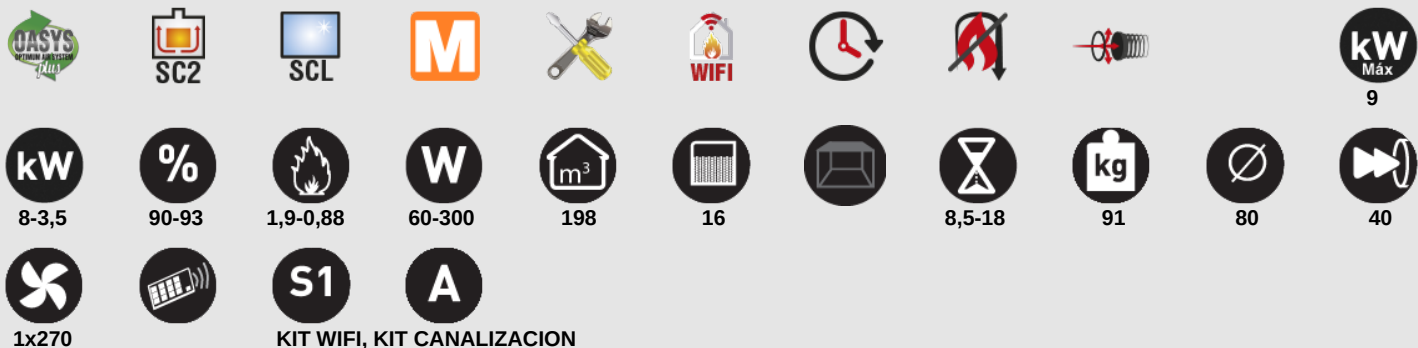

## Características

- OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Sistema de anti-retorno de llama
- Válvula de sobrepresión de la cámara
- Potencia máx: 9kw
- Potencia (kW): 8-3,5kw
- Rendimiento (%): 90-93%
- Consumo máx-mín (kg/h): 1,9-0,88
- Consumo eléctrico (W): 60-300W
- Volumen calefactable (m³): 198m³
- Capacidad del depósito (kg): 16kg
- Interior fundición
- Autonomía mín-máx (h.): 8,5-18h
- Peso (kg): 91kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 40mm
- Ventilación forzada (n° x m³): 1x270
- Mando a distancia o centralita

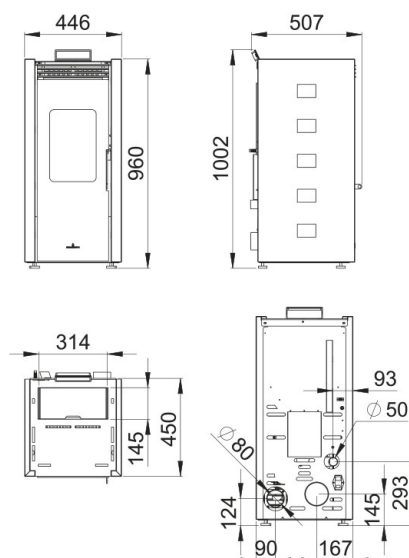

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



la excelencia en el fuego

## Características

- Sistema seguridad: S1.: Termostato seguridad pellet, Depresímetro.
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI, KIT CANALIZACION

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



*la excelencia en el fuego*